



**NUEVO**

Tortuga de transporte especial ►► para cargas pesadas hasta 40 toneladas

## GKS-PERFEKT Mecanismos de Transporte Péndulo F6-p y L6-p

- Adecuada para suelos desnivelados. Hasta 12 toneladas de capacidad
- Las ruedas están alojadas en un balancín, que permite una oscilación de  $\pm 10^\circ$
- Otras capacidades de carga bajo pedido

## GKS-PERFEKT Set de Transportador de Contenedor con Mecanismo de Cierre Giratorio

- Set de Transportador Tándem con 4-puntos de apoyo para conexión rápida y segura de los transportadores con Contenedores-ISO
- Para capacidades de carga hasta 12, 24 o 40 toneladas



F6-p/L6-p

Set de Transportadores de Contenedor F12-c/TL12-c

| Datos técnicos           | F6-p           | L6-p           | F6-c           | TL6-c          | F12-c           | TL12-c          |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| N° del artículo          | 13041          | 13046          | 13642          | 13643          | 14130           | 14129           |
| Capacidad de Carga       | 60 kN (6 t)    | 60 kN (6 t)    | 60 kN (6 t)    | 60 kN (6 t)    | 120 kN (12 t)   | 120 kN (12 t)   |
| Altura de Carga          | 110 mm         | 110 mm         | 176 mm         | 176 mm         | 176 mm          | 176 mm          |
| No. de Ruedas            | 8 (85 x 85 mm) | 8 (85 x 85 mm) | 8 (85 x 85 mm) | 8 (85 x 85 mm) | 16 (85 x 85 mm) | 16 (85 x 85 mm) |
| Superficie de contacto   | 235 x 272 mm   | Ø 170 mm       | -              | -              | -               | -               |
| Dimensiones (L x A)      | -              | 576 x 765 mm   | -              | * 2259 mm      | -               | * 2259 mm       |
| Orientable               | $\pm 10^\circ$ | $\pm 10^\circ$ | -              | -              | -               | -               |
| Peso de Tara             | 33 kg          | 45 kg          | 50 kg          | 75 kg          | 61 kg           | 155 kg          |
| Capacidad total de carga | 120 kN ( 12 t) |                | 120 kN ( 12 t) |                | 240 kN ( 24 t)  |                 |

Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios

\* Largo y Ancho de acuerdo a las dimensiones de contenedores (10 ft, 20 ft, 40 ft, ...)



**NUEVO**

Mecanismos de transporte especial ► ► para cargas pesadas hasta 2.8 toneladas

## GKS-PERFEKT Twinlifter TW28

- Adecuada para el transporte de cargas voluminosas y pesadas tales como armarios de herramientas, distribución, cajas de seguridad, cajas, maquinarias, calderas, etc.
- Diseño soldado y robusto, 2 unidades de elevación hidráulico con bomba manual y válvula de drenaje, dirección tándem de rodillos vía manilla, ruedas de poliuretano estándar, ruedas de poliamida opcional



TW28

### Datos técnicos

### Twinlifter TW28

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| N° del artículo                                     | 11082 (PA-Ruedas), 13687 (PU-Ruedas) |
| Capacidad de carga por par                          | 28 kN (2,8 tons)                     |
| Altura máxima de elevación                          | 177 mm                               |
| Altura Máxima de carga                              | 1000 mm                              |
| Ancho   | 650 mm                               |
| Altura mínima de carga                              | 5 mm                                 |
| Diámetro de la rueda                                | 200 mm                               |
| Longitud de correas incluyendo trinquete de tensión | 8000 mm                              |
| Peso de Tara aproximada                             | 60 kg                                |

Especificaciones técnicas que están sujetas a cambio, la entrega incluye: 2 correas de cierre incluyendo trinquete de tensión



**NUEVO**

Equipo para Sala Limpia ▶▶ de varias capacidades de carga

## GKS-PERFEKT Equipo para Sala Limpia

- Esta Línea de producto niquelado está diseñada para cualquier requerimiento dentro de salas limpias ( por ejemplo producción de micro chip, comida, farmacéutica o industria química)
- Mecanismos de transporte F, L y RL equipados con nuestras Ruedas GKS-PERFEKT® PREMIUM
- Los datos técnicos son idénticos a nuestros equipos estándar





**NUEVO**

Productos estándar con pequeñas modificaciones ►► para diferentes cargas pesadas




1



2



3

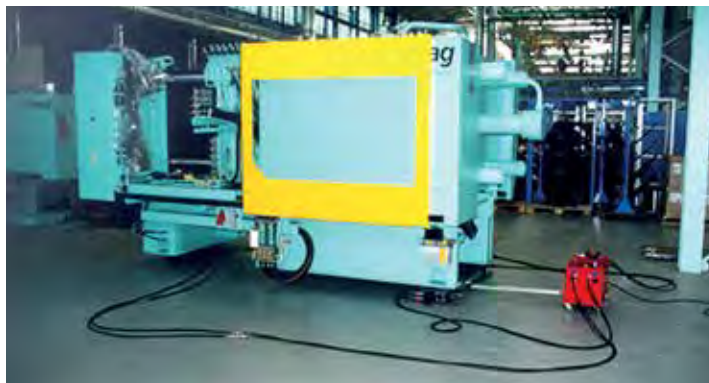

4



5

1. Set de Mecanismos de Transporte HF/HL25 hasta 50t capacidad de carga con compensación de rodillo hidráulico
2. Mecanismo de Transporte giratorio especial RAS con cojines de aire integrados.
3. Mecanismo de Transporte Hidráulico operado por control remoto PTS
4. PTS en uso
5. Set de transportadores para cargas pesadas F/L 100 para capacidad máxima de 200 t.



**NUEVO**

Soluciones personalizadas ►► para diferentes cargas pesadas



6



7



8



9



10

6. Gato especial de alto recorrido, capacidad de elevación 2 t.
7. Sistema de transporte PTS especial operado por control remoto.
8. Mecanismo de Transporte Tándem especial TL12 para máxima capacidad de 12t.
9. Mecanismo de Transporte F6 con frenos
10. Transporte Giratorio/sistema de elevación sincronizada de alto recorrido / con freno



**S.G.I. GALEA, S.L.**

Pol. Ind. Urazandi, 48950 Asúa-Erandio Vizcaya  
Tel. 902 30 08 30 · Fax: 94 471 24 28  
[www.galea.es](http://www.galea.es) - [info@galea.es](mailto:info@galea.es)

