

## ■ BM-20plus | BISELADORA PORTÁTIL

La biseladora BM-20plus, de gran potencia y fácil manejo, está diseñada para el biselado de chapas y tubería de acero como proceso de preparación al proceso de soldadura.

La máquina está equipada con dos cabezales de corte, cada uno de ellos con cinco plaquitas de 4 lados, permitiendo un trabajo uniforme y excepcionalmente eficiente.

La biseladora BM-20plus incorpora un módulo de sobrecarga electrónica del motor de última generación para proteger al operario, a la máquina y al utillaje.



Esta equipada con rodillos guía, que consiguen que el manejo sea fácil y ligero.

### ■ CARACTERÍSTICAS:

- Portátil, de gran potencia
- Equipada con rodillo guía para su fácil manejo
- Protección de sobrecarga del motor automática
- Equipada con dos cabezales de corte para un trabajo eficiente y uniforme
- Angulo de bisel ajustable, 15°- 60°




### ■ APLICACIONES:



## BM-20plus ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Voltaje	115V/60Hz o 230V/50Hz
Potencia	2.15 HP (1.6 kW) a 50 Hz 2.41 HP (1.8 kW) a 60 Hz
Velocidad husillo	2780–3340 rpm (a 230 V) 2740–3290 rpm (a 115 V)
Herramienta	Dos cabezales de corte con 10 plaquitas cuadradas
Ancho máximo bisel ( <i>b</i> )	21 mm (13/16") [dibujo 1]
Ángulo bisel	15–60° [dibujo 1]; 0° (opcional)
Peso	20.5 kg (45 lbs)
Referencia	UKS-0539-10-20-00-0 (230V/50Hz) UKS-0539-10-10-00-0 (115V/60Hz)

$\beta$	15°	30°	45°	60°
<i>b</i>	21 mm	20.5 mm	21 mm	20.5 mm



Plaquita de corte (1und.),  
en cajas de 10 unidades.  
Ref: PLY-000282

Dibujo 1  
Dimensiones del bisel; ancho máximo  
del bisel dependiendo del ángulo

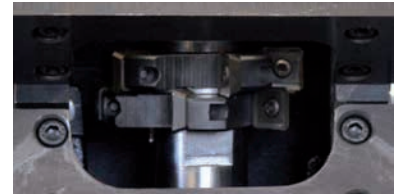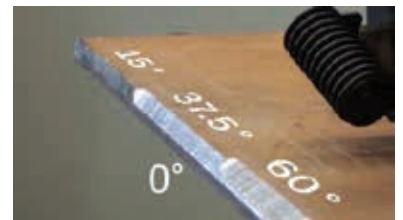

2 cabezales de corte, cada uno de  
ellos con cinco plaquitas de 4 lados




Biselado de chapas



Refrentado de chapas  
(opcional)



Biselado de chapa redondeada  
(opcional)

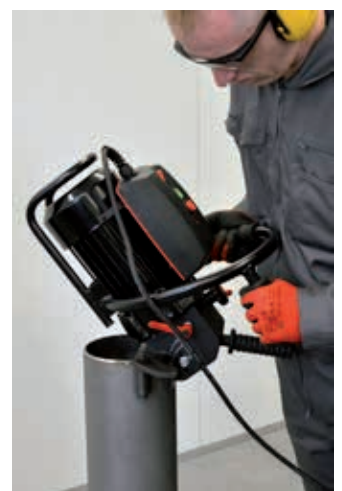

Biselado de tubo  
(opcional)

### Accesorios opcionales:

#### Accesorios biselado tubería:



Accesorio refrentado (0°):  
(permite biselado a 0 grados)  
Ref: ZSP-0075-32-00-00-1



150-300mm (6" - 12")  
Ref: ZSP-0075-31-00-00-0



260-600mm (10" - 24")  
Ref: ZSP-0075-31-00-00-1



Adaptador para chapa redondeada:  
Radio exterior min.: R=1000 mm (40")  
Radio interior min.: R=1000 mm (40")  
Máx. ancho bisel: 19 mm  
Ref: ZSP-0539-10-00-00-0



**S.G.I. GALEA S.L.**

Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)  
Tel.: 902 30 08 30 · Fax: 944 71 24 28  
e-mail: info@galea.es · web: www.galea.es