


■ SBM - 500 | BISELADORA ESTACIONARIA


Biseladora estacionaria para el mecanizado de bordes rectos en piezas de diferentes tamaños. Diseño moderno, sistemas de control avanzados y solución innovadora para la optimización de los procesos de trabajo y maximización de la eficiencia en la producción.

■ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alta calidad de la superficie
- Ajuste preciso del ángulo del bisel desde 15 hasta 60 grados y del ancho del bisel hasta 30mm.
- Ajuste continuo de la velocidad del eje y del ratio de avance, para diferentes tipos de acero y aluminio
- Nuevo cabezal de corte rotatorio de alta velocidad equipado con 10 plaquitas
- Plaquitas para diferentes materiales
- Áreas no afectadas por el calor ni distorsión de la pieza de trabajo
- Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas
- Altura de la pieza de trabajo hasta 100mm.
- Motor potente 7.500W
- Rueda de control de contacto 3D que asegura una alineación apropiada de la pieza de trabajo contra el cabezal de corte
- Banco de trabajo con cómodos rodillos
- Contenedor espacioso para viruta
- Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas
- Adaptador para biselado de tubería diámetro exterior 50-150mm. (2-6")




Biselado de bordes




Ancho del bisel hasta 30mm.



Ajuste continuo ángulo bisel 15°-60°



Altura pieza de trabajo de 3mm. a 100mm



Ancho mín. pieza de trabajo 50mm. Largo mín. pieza de trabajo 150mm.



Biselado tubería diámetro exterior desde 50mm. hasta 150mm. (opcional)

Especificaciones técnicas

Voltaje	3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Potencia	7500 W
Velocidad (Sin carga)	500 - 2920 rpm
Ratio avance	hasta 3.3 m/min
Avance por rueda de contacto	SI
Rango ángulo de bisel	15 - 60° con ajuste continuo de ángulo
Ancho bisel	hasta 30 mm
Cabezal de corte con 10 plaquitas	SI
Dimensiones mínimas de una barra	50x150x3 mm
Alto máximo de la pieza de trabajo	hasta 100 mm
Peso	850 kg
Referencia	UKS-0573-10-00-00-0


■ Set básico:

- Máquina SBM-500
- Set de Herramientas
- Manual del usuario

■ Accesorios:

- GLW-000030 - Cabezal de corte
- PLY-000396 - Plaquitas para acero (Se necesitan 10 uds.)
- PLY-000408 - Plaquitas para aluminio (Se necesitan 10 uds.)

Plaquitas para acero inoxidable disponibles bajo pedido

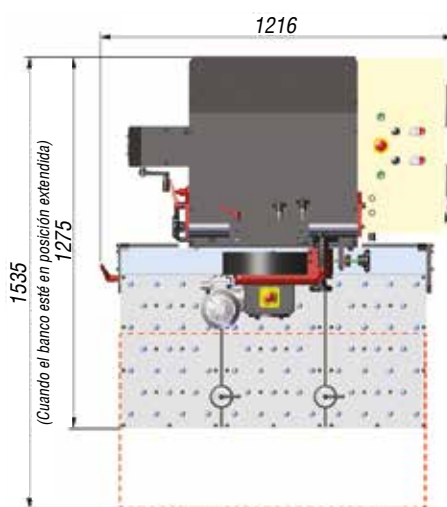

STL-0573-37-00-00-0 - Mesa auxiliar para piezas largas

PRK-0573-36-00-00-0 - Adaptador para biselado de tubería diám. ext. 50-150 mm (2-6")



Banco de trabajo con cómodos rodillos



Válida para diferentes materiales incluyendo aluminio



Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas



Posibilidad de biselado exterior de tubería



Panel de control sencillo



Ajuste preciso del ángulo del bisel




Ajuste sencillo del ancho del bisel



Contenedor espacioso para viruta



Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas

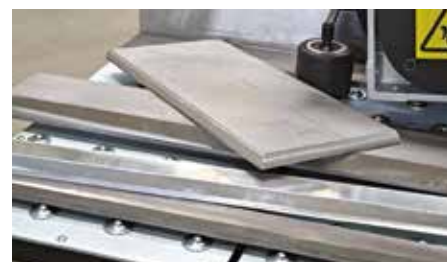

Biselos de alta calidad



S.G.I. GALEA S.L.

Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
Tel.: 902 30 08 30 · Fax: 944 71 24 28
e-mail: info@galea.es · web: www.galea.es

■ SBM - 500 | BISELADORA ESTACIONARIA


Biseladora estacionaria para el mecanizado de bordes rectos en piezas de diferentes tamaños. Diseño moderno, sistemas de control avanzados y solución innovadora para la optimización de los procesos de trabajo y maximización de la eficiencia en la producción.

■ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alta calidad de la superficie
- Ajuste preciso del ángulo del bisel desde 15 hasta 60 grados y del ancho del bisel hasta 30mm.
- Ajuste continuo de la velocidad del eje y del ratio de avance, para diferentes tipos de acero y aluminio
- Nuevo cabezal de corte rotatorio de alta velocidad equipado con 10 plaquitas
- Plaquitas para diferentes materiales
- Áreas no afectadas por el calor ni distorsión de la pieza de trabajo
- Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas
- Altura de la pieza de trabajo hasta 100mm.
- Motor potente 7.500W
- Rueda de control de contacto 3D que asegura una alineación apropiada de la pieza de trabajo contra el cabezal de corte
- Banco de trabajo con cómodos rodillos
- Contenedor espacioso para viruta
- Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas
- Adaptador para biselado de tubería diámetro exterior 50-150mm. (2-6")




Biselado de bordes




Ancho del bisel hasta 30mm.



Ajuste continuo ángulo bisel 15°-60°



Altura pieza de trabajo de 3mm. a 100mm



Ancho mín. pieza de trabajo 50mm.
Largo mín. pieza de trabajo 150mm.



Biselado tubería diámetro exterior desde 50mm. hasta 150mm. (opcional)

Especificaciones técnicas

Voltaje	3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Potencia	7500 W
Velocidad (Sin carga)	500 - 2920 rpm
Ratio avance	hasta 3.3 m/min
Avance por rueda de contacto	SI
Rango ángulo de bisel	15 - 60° con ajuste continuo de ángulo
Ancho bisel	hasta 30 mm
Cabezal de corte con 10 plaquitas	SI
Dimensiones mínimas de una barra	50x150x3 mm
Alto máximo de la pieza de trabajo	hasta 100 mm
Peso	850 kg
Referencia	UKS-0573-10-00-00-0



Banco de trabajo con cómodos rodillos



Válida para diferentes materiales incluyendo aluminio



Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas



Posibilidad de biselado exterior de tubería


Set básico:

- Máquina SBM-500
- Set de Herramientas
- Manual del usuario

Accesorios:

- GLW-000030 - Cabezal de corte
- PLY-000396 - Plaquitas para acero (Se necesitan 10 uds.)
- PLY-000408 - Plaquitas para aluminio (Se necesitan 10 uds.)

Plaquitas para acero inoxidable disponibles bajo pedido

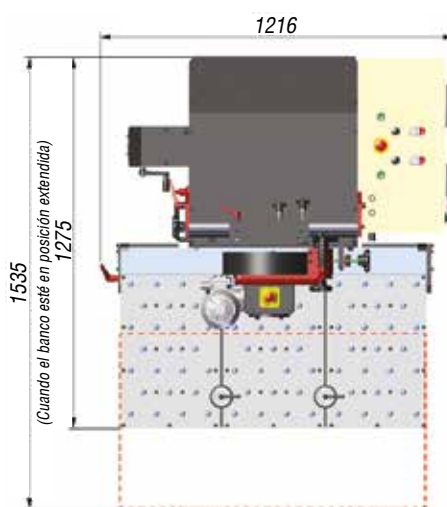

STL-0573-37-00-00-0 - Mesa auxiliar para piezas largas

PRK-0573-36-00-00-0 - Adaptador para biselado de tubería diám. ext. 50-150 mm (2-6")



Panel de control sencillo



Ajuste preciso del ángulo del bisel




Ajuste sencillo del ancho del bisel



Contenedor espacioso para viruta



Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas

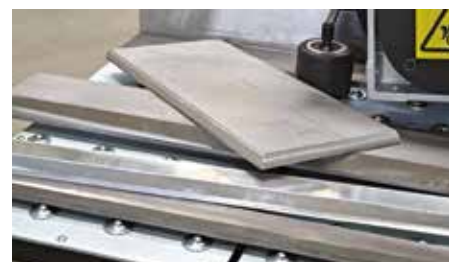

Biseles de alta calidad



S.G.I. GALEA S.L.

Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
 Tel.: 902 30 08 30 · Fax: 944 71 24 28
 e-mail: info@galea.es · web: www.galea.es

■ SBM - 500 | BISELADORA ESTACIONARIA


Biseladora estacionaria para el mecanizado de bordes rectos en piezas de diferentes tamaños. Diseño moderno, sistemas de control avanzados y solución innovadora para la optimización de los procesos de trabajo y maximización de la eficiencia en la producción.

■ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alta calidad de la superficie
- Ajuste preciso del ángulo del bisel desde 15 hasta 60 grados y del ancho del bisel hasta 30mm.
- Ajuste continuo de la velocidad del eje y del ratio de avance, para diferentes tipos de acero y aluminio
- Nuevo cabezal de corte rotatorio de alta velocidad equipado con 10 plaquitas
- Plaquitas para diferentes materiales
- Áreas no afectadas por el calor ni distorsión de la pieza de trabajo
- Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas
- Altura de la pieza de trabajo hasta 100mm.
- Motor potente 7.500W
- Rueda de control de contacto 3D que asegura una alineación apropiada de la pieza de trabajo contra el cabezal de corte
- Banco de trabajo con cómodos rodillos
- Contenedor espacioso para viruta
- Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas
- Adaptador para biselado de tubería diámetro exterior 50-150mm. (2-6")




Biselado de bordes




Ancho del bisel hasta 30mm.



Ajuste continuo ángulo bisel 15°-60°



Altura pieza de trabajo de 3mm. a 100mm



Ancho mín. pieza de trabajo 50mm.
Largo mín. pieza de trabajo 150mm.



Biselado tubería diámetro exterior desde 50mm. hasta 150mm. (opcional)

Especificaciones técnicas

Voltaje	3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Potencia	7500 W
Velocidad (Sin carga)	500 - 2920 rpm
Ratio avance	hasta 3.3 m/min
Avance por rueda de contacto	SI
Rango ángulo de bisel	15 - 60° con ajuste continuo de ángulo
Ancho bisel	hasta 30 mm
Cabezal de corte con 10 plaquitas	SI
Dimensiones mínimas de una barra	50x150x3 mm
Alto máximo de la pieza de trabajo	hasta 100 mm
Peso	850 kg
Referencia	UKS-0573-10-00-00-0



Banco de trabajo con cómodos rodillos



Válida para diferentes materiales incluyendo aluminio



Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas



Posibilidad de biselado exterior de tubería


Set básico:

- Máquina SBM-500
- Set de Herramientas
- Manual del usuario

Accesorios:

- GLW-000030 - Cabezal de corte
- PLY-000396 - Plaquitas para acero (Se necesitan 10 uds.)
- PLY-000408 - Plaquitas para aluminio (Se necesitan 10 uds.)

Plaquitas para acero inoxidable disponibles bajo pedido

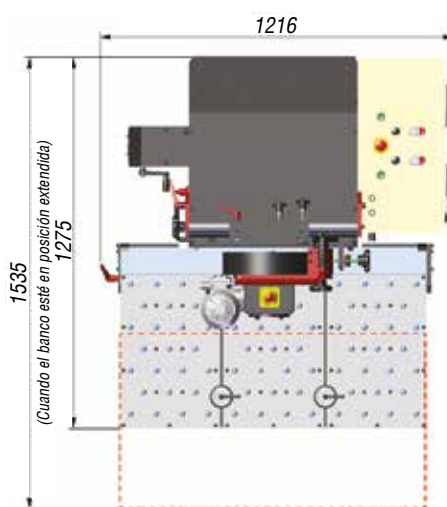

STL-0573-37-00-00-0 - Mesa auxiliar para piezas largas

PRK-0573-36-00-00-0 - Adaptador para biselado de tubería diám. ext. 50-150 mm (2-6")



Panel de control sencillo



Ajuste preciso del ángulo del bisel




Ajuste sencillo del ancho del bisel



Contenedor espacioso para viruta



Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas

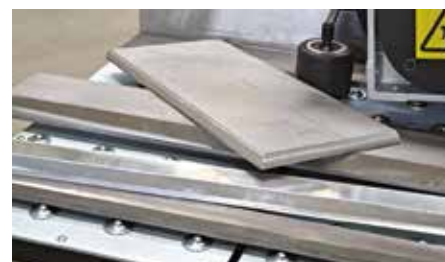

Biseles de alta calidad



S.G.I. GALEA S.L.


Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
 Tel.: 902 30 08 30 · Fax: 944 71 24 28
 e-mail: info@galea.es · web: www.galea.es

■ SBM - 500 | BISELADORA ESTACIONARIA


Biseladora estacionaria para el mecanizado de bordes rectos en piezas de diferentes tamaños. Diseño moderno, sistemas de control avanzados y solución innovadora para la optimización de los procesos de trabajo y maximización de la eficiencia en la producción.

■ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alta calidad de la superficie
- Ajuste preciso del ángulo del bisel desde 15 hasta 60 grados y del ancho del bisel hasta 30mm.
- Ajuste continuo de la velocidad del eje y del ratio de avance, para diferentes tipos de acero y aluminio
- Nuevo cabezal de corte rotatorio de alta velocidad equipado con 10 plaquitas
- Plaquitas para diferentes materiales
- Áreas no afectadas por el calor ni distorsión de la pieza de trabajo
- Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas
- Altura de la pieza de trabajo hasta 100mm.
- Motor potente 7.500W
- Rueda de control de contacto 3D que asegura una alineación apropiada de la pieza de trabajo contra el cabezal de corte
- Banco de trabajo con cómodos rodillos
- Contenedor espacioso para viruta
- Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas
- Adaptador para biselado de tubería diámetro exterior 50-150mm. (2-6")




Biselado de bordes




Ancho del bisel hasta 30mm.



Ajuste continuo ángulo bisel 15°-60°



Altura pieza de trabajo de 3mm. a 100mm



Ancho mín. pieza de trabajo 50mm.
Largo mín. pieza de trabajo 150mm.



Biselado tubería diámetro exterior desde 50mm. hasta 150mm. (opcional)

Especificaciones técnicas

Voltaje	3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Potencia	7500 W
Velocidad (Sin carga)	500 - 2920 rpm
Ratio avance	hasta 3.3 m/min
Avance por rueda de contacto	SI
Rango ángulo de bisel	15 - 60° con ajuste continuo de ángulo
Ancho bisel	hasta 30 mm
Cabezal de corte con 10 plaquitas	SI
Dimensiones mínimas de una barra	50x150x3 mm
Alto máximo de la pieza de trabajo	hasta 100 mm
Peso	850 kg
Referencia	UKS-0573-10-00-00-0



Banco de trabajo con cómodos rodillos



Válida para diferentes materiales incluyendo aluminio



Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas



Posibilidad de biselado exterior de tubería


Set básico:

- Máquina SBM-500
- Set de Herramientas
- Manual del usuario

Accesorios:

- GLW-000030 - Cabezal de corte
- PLY-000396 - Plaquitas para acero (Se necesitan 10 uds.)
- PLY-000408 - Plaquitas para aluminio (Se necesitan 10 uds.)

Plaquitas para acero inoxidable disponibles bajo pedido

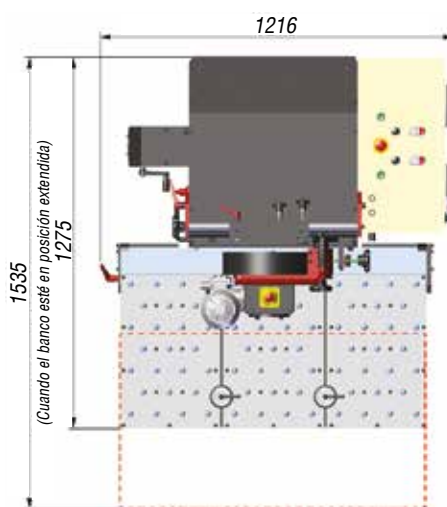

STL-0573-37-00-00-0 - Mesa auxiliar para piezas largas

PRK-0573-36-00-00-0 - Adaptador para biselado de tubería diám. ext. 50-150 mm (2-6")



Panel de control sencillo



Ajuste preciso del ángulo del bisel




Ajuste sencillo del ancho del bisel



Contenedor espacioso para viruta



Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas

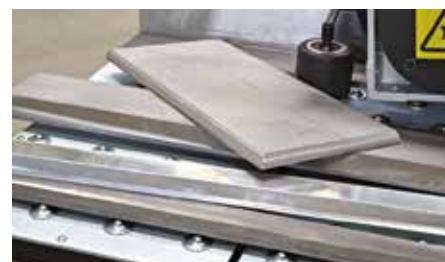

Biseles de alta calidad



S.G.I. GALEA S.L.


Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
 Tel.: 902 30 08 30 · Fax: 944 71 24 28
 e-mail: info@galea.es · web: www.galea.es

■ SBM - 500 | BISELADORA ESTACIONARIA


Biseladora estacionaria para el mecanizado de bordes rectos en piezas de diferentes tamaños. Diseño moderno, sistemas de control avanzados y solución innovadora para la optimización de los procesos de trabajo y maximización de la eficiencia en la producción.

■ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alta calidad de la superficie
- Ajuste preciso del ángulo del bisel desde 15 hasta 60 grados y del ancho del bisel hasta 30mm.
- Ajuste continuo de la velocidad del eje y del ratio de avance, para diferentes tipos de acero y aluminio
- Nuevo cabezal de corte rotatorio de alta velocidad equipado con 10 plaquitas
- Plaquitas para diferentes materiales
- Áreas no afectadas por el calor ni distorsión de la pieza de trabajo
- Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas
- Altura de la pieza de trabajo hasta 100mm.
- Motor potente 7.500W
- Rueda de control de contacto 3D que asegura una alineación apropiada de la pieza de trabajo contra el cabezal de corte
- Banco de trabajo con cómodos rodillos
- Contenedor espacioso para viruta
- Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas
- Adaptador para biselado de tubería diámetro exterior 50-150mm. (2-6")




Biselado de bordes




Ancho del bisel hasta 30mm.



Ajuste continuo ángulo bisel 15°-60°



Altura pieza de trabajo de 3mm. a 100mm



Ancho mín. pieza de trabajo 50mm.
Largo mín. pieza de trabajo 150mm.



Biselado tubería diámetro exterior desde 50mm. hasta 150mm. (opcional)

Especificaciones técnicas

Voltaje	3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Potencia	7500 W
Velocidad (Sin carga)	500 - 2920 rpm
Ratio avance	hasta 3.3 m/min
Avance por rueda de contacto	SI
Rango ángulo de bisel	15 - 60° con ajuste continuo de ángulo
Ancho bisel	hasta 30 mm
Cabezal de corte con 10 plaquitas	SI
Dimensiones mínimas de una barra	50x150x3 mm
Alto máximo de la pieza de trabajo	hasta 100 mm
Peso	850 kg
Referencia	UKS-0573-10-00-00-0



Banco de trabajo con cómodos rodillos



Válida para diferentes materiales incluyendo aluminio



Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas



Posibilidad de biselado exterior de tubería


Set básico:

- Máquina SBM-500
- Set de Herramientas
- Manual del usuario

Accesorios:

- GLW-000030 - Cabezal de corte
- PLY-000396 - Plaquitas para acero (Se necesitan 10 uds.)
- PLY-000408 - Plaquitas para aluminio (Se necesitan 10 uds.)

Plaquitas para acero inoxidable disponibles bajo pedido

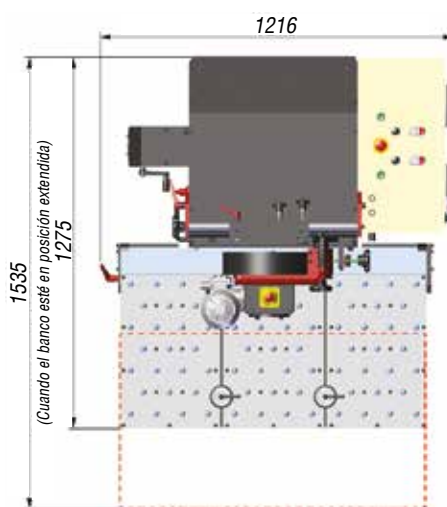

STL-0573-37-00-00-0 - Mesa auxiliar para piezas largas

PRK-0573-36-00-00-0 - Adaptador para biselado de tubería diám. ext. 50-150 mm (2-6")



Panel de control sencillo



Ajuste preciso del ángulo del bisel




Ajuste sencillo del ancho del bisel



Contenedor espacioso para viruta



Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas

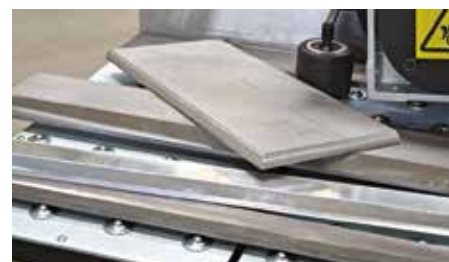

Biseles de alta calidad



S.G.I. GALEA S.L.

Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
 Tel.: 902 30 08 30 · Fax: 944 71 24 28
 e-mail: info@galea.es · web: www.galea.es

■ SBM - 500 | BISELADORA ESTACIONARIA


Biseladora estacionaria para el mecanizado de bordes rectos en piezas de diferentes tamaños. Diseño moderno, sistemas de control avanzados y solución innovadora para la optimización de los procesos de trabajo y maximización de la eficiencia en la producción.

■ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alta calidad de la superficie
- Ajuste preciso del ángulo del bisel desde 15 hasta 60 grados y del ancho del bisel hasta 30mm.
- Ajuste continuo de la velocidad del eje y del ratio de avance, para diferentes tipos de acero y aluminio
- Nuevo cabezal de corte rotatorio de alta velocidad equipado con 10 plaquitas
- Plaquitas para diferentes materiales
- Áreas no afectadas por el calor ni distorsión de la pieza de trabajo
- Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas
- Altura de la pieza de trabajo hasta 100mm.
- Motor potente 7.500W
- Rueda de control de contacto 3D que asegura una alineación apropiada de la pieza de trabajo contra el cabezal de corte
- Banco de trabajo con cómodos rodillos
- Contenedor espacioso para viruta
- Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas
- Adaptador para biselado de tubería diámetro exterior 50-150mm. (2-6")




Biselado de bordes




Ancho del bisel hasta 30mm.



Ajuste continuo ángulo bisel 15°-60°



Altura pieza de trabajo de 3mm. a 100mm



Ancho mín. pieza de trabajo 50mm.
Largo mín. pieza de trabajo 150mm.



Biselado tubería diámetro exterior desde 50mm. hasta 150mm. (opcional)

Especificaciones técnicas

Voltaje	3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Potencia	7500 W
Velocidad (Sin carga)	500 - 2920 rpm
Ratio avance	hasta 3.3 m/min
Avance por rueda de contacto	SI
Rango ángulo de bisel	15 - 60° con ajuste continuo de ángulo
Ancho bisel	hasta 30 mm
Cabezal de corte con 10 plaquitas	SI
Dimensiones mínimas de una barra	50x150x3 mm
Alto máximo de la pieza de trabajo	hasta 100 mm
Peso	850 kg
Referencia	UKS-0573-10-00-00-0



Banco de trabajo con cómodos rodillos



Válida para diferentes materiales incluyendo aluminio



Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas



Posibilidad de biselado exterior de tubería


Set básico:

- Máquina SBM-500
- Set de Herramientas
- Manual del usuario

Accesorios:

- GLW-000030 - Cabezal de corte
- PLY-000396 - Plaquitas para acero (Se necesitan 10 uds.)
- PLY-000408 - Plaquitas para aluminio (Se necesitan 10 uds.)

Plaquitas para acero inoxidable disponibles bajo pedido

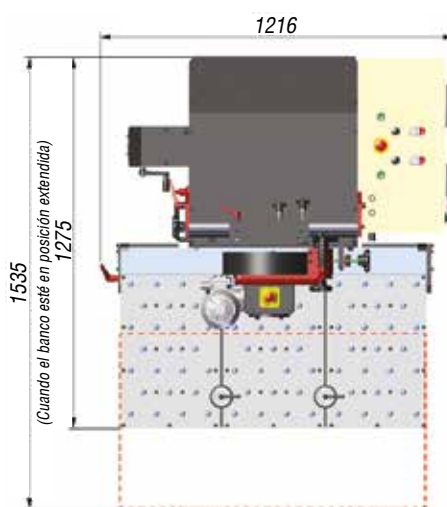

STL-0573-37-00-00-0 - Mesa auxiliar para piezas largas

PRK-0573-36-00-00-0 - Adaptador para biselado de tubería diám. ext. 50-150 mm (2-6")



Panel de control sencillo



Ajuste preciso del ángulo del bisel




Ajuste sencillo del ancho del bisel



Contenedor espacioso para viruta



Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas

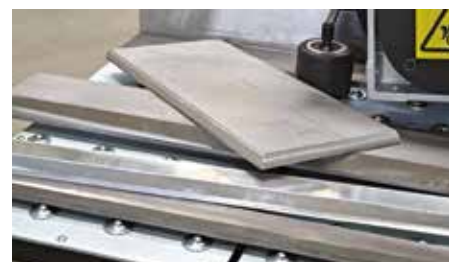

Biseles de alta calidad



S.G.I. GALEA S.L.


Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
 Tel.: 902 30 08 30 · Fax: 944 71 24 28
 e-mail: info@galea.es · web: www.galea.es

■ SBM - 500 | BISELADORA ESTACIONARIA


Biseladora estacionaria para el mecanizado de bordes rectos en piezas de diferentes tamaños. Diseño moderno, sistemas de control avanzados y solución innovadora para la optimización de los procesos de trabajo y maximización de la eficiencia en la producción.

■ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alta calidad de la superficie
- Ajuste preciso del ángulo del bisel desde 15 hasta 60 grados y del ancho del bisel hasta 30mm.
- Ajuste continuo de la velocidad del eje y del ratio de avance, para diferentes tipos de acero y aluminio
- Nuevo cabezal de corte rotatorio de alta velocidad equipado con 10 plaquitas
- Plaquitas para diferentes materiales
- Áreas no afectadas por el calor ni distorsión de la pieza de trabajo
- Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas
- Altura de la pieza de trabajo hasta 100mm.
- Motor potente 7.500W
- Rueda de control de contacto 3D que asegura una alineación apropiada de la pieza de trabajo contra el cabezal de corte
- Banco de trabajo con cómodos rodillos
- Contenedor espacioso para viruta
- Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas
- Adaptador para biselado de tubería diámetro exterior 50-150mm. (2-6")




Biselado de bordes




Ancho del bisel hasta 30mm.



Ajuste continuo ángulo bisel 15°-60°



Altura pieza de trabajo de 3mm. a 100mm



Ancho mín. pieza de trabajo 50mm.
Largo mín. pieza de trabajo 150mm.



Biselado tubería diámetro exterior desde 50mm. hasta 150mm. (opcional)

Especificaciones técnicas

Voltaje	3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Potencia	7500 W
Velocidad (Sin carga)	500 - 2920 rpm
Ratio avance	hasta 3.3 m/min
Avance por rueda de contacto	SI
Rango ángulo de bisel	15 - 60° con ajuste continuo de ángulo
Ancho bisel	hasta 30 mm
Cabezal de corte con 10 plaquitas	SI
Dimensiones mínimas de una barra	50x150x3 mm
Alto máximo de la pieza de trabajo	hasta 100 mm
Peso	850 kg
Referencia	UKS-0573-10-00-00-0



Banco de trabajo con cómodos rodillos



Válida para diferentes materiales incluyendo aluminio



Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas



Posibilidad de biselado exterior de tubería


Set básico:

- Máquina SBM-500
- Set de Herramientas
- Manual del usuario

Accesorios:

- GLW-000030 - Cabezal de corte
- PLY-000396 - Plaquitas para acero (Se necesitan 10 uds.)
- PLY-000408 - Plaquitas para aluminio (Se necesitan 10 uds.)

Plaquitas para acero inoxidable disponibles bajo pedido

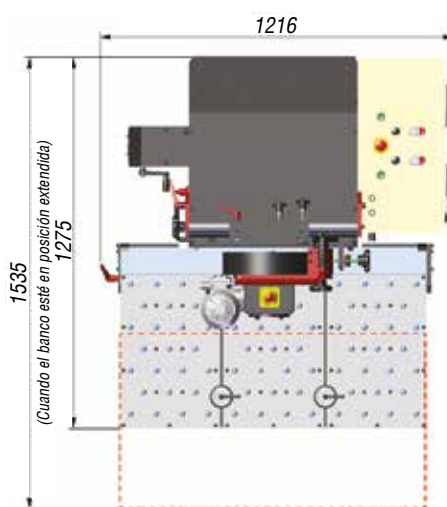

STL-0573-37-00-00-0 - Mesa auxiliar para piezas largas

PRK-0573-36-00-00-0 - Adaptador para biselado de tubería diám. ext. 50-150 mm (2-6")



Panel de control sencillo



Ajuste preciso del ángulo del bisel




Ajuste sencillo del ancho del bisel



Contenedor espacioso para viruta



Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas

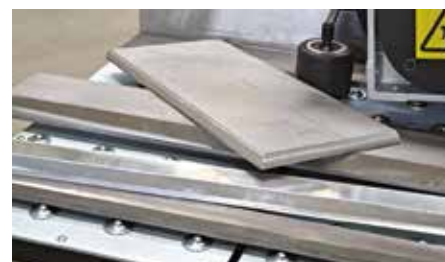

Biseles de alta calidad



S.G.I. GALEA S.L.

Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
 Tel.: 902 30 08 30 · Fax: 944 71 24 28
 e-mail: info@galea.es · web: www.galea.es

■ SBM - 500 | BISELADORA ESTACIONARIA


Biseladora estacionaria para el mecanizado de bordes rectos en piezas de diferentes tamaños. Diseño moderno, sistemas de control avanzados y solución innovadora para la optimización de los procesos de trabajo y maximización de la eficiencia en la producción.

■ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alta calidad de la superficie
- Ajuste preciso del ángulo del bisel desde 15 hasta 60 grados y del ancho del bisel hasta 30mm.
- Ajuste continuo de la velocidad del eje y del ratio de avance, para diferentes tipos de acero y aluminio
- Nuevo cabezal de corte rotatorio de alta velocidad equipado con 10 plaquitas
- Plaquitas para diferentes materiales
- Áreas no afectadas por el calor ni distorsión de la pieza de trabajo
- Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas
- Altura de la pieza de trabajo hasta 100mm.
- Motor potente 7.500W
- Rueda de control de contacto 3D que asegura una alineación apropiada de la pieza de trabajo contra el cabezal de corte
- Banco de trabajo con cómodos rodillos
- Contenedor espacioso para viruta
- Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas
- Adaptador para biselado de tubería diámetro exterior 50-150mm. (2-6")




Biselado de bordes




Ancho del bisel hasta 30mm.



Ajuste continuo ángulo bisel 15°-60°



Altura pieza de trabajo de 3mm. a 100mm



Ancho mín. pieza de trabajo 50mm.
Largo mín. pieza de trabajo 150mm.



Biselado tubería diámetro exterior desde 50mm. hasta 150mm. (opcional)

Especificaciones técnicas

Voltaje	3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Potencia	7500 W
Velocidad (Sin carga)	500 - 2920 rpm
Ratio avance	hasta 3.3 m/min
Avance por rueda de contacto	SI
Rango ángulo de bisel	15 - 60° con ajuste continuo de ángulo
Ancho bisel	hasta 30 mm
Cabezal de corte con 10 plaquitas	SI
Dimensiones mínimas de una barra	50x150x3 mm
Alto máximo de la pieza de trabajo	hasta 100 mm
Peso	850 kg
Referencia	UKS-0573-10-00-00-0



Banco de trabajo con cómodos rodillos



Válida para diferentes materiales incluyendo aluminio



Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas



Posibilidad de biselado exterior de tubería


Set básico:

- Máquina SBM-500
- Set de Herramientas
- Manual del usuario

Accesorios:

- GLW-000030 - Cabezal de corte
- PLY-000396 - Plaquitas para acero (Se necesitan 10 uds.)
- PLY-000408 - Plaquitas para aluminio (Se necesitan 10 uds.)

Plaquitas para acero inoxidable disponibles bajo pedido

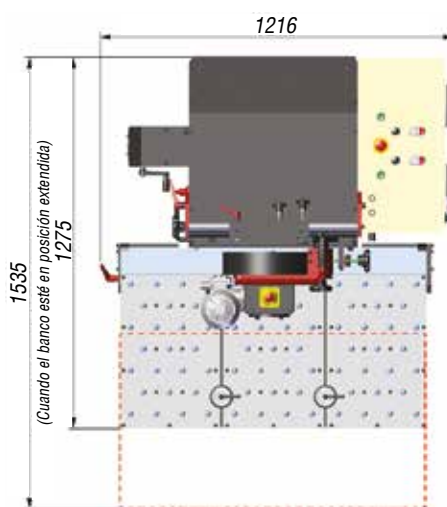

STL-0573-37-00-00-0 - Mesa auxiliar para piezas largas

PRK-0573-36-00-00-0 - Adaptador para biselado de tubería diám. ext. 50-150 mm (2-6")



Panel de control sencillo



Ajuste preciso del ángulo del bisel




Ajuste sencillo del ancho del bisel



Contenedor espacioso para viruta



Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas

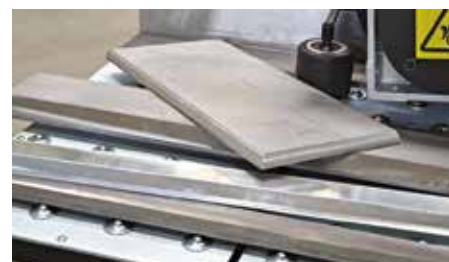

Biseles de alta calidad



S.G.I. GALEA S.L.

Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
 Tel.: 902 30 08 30 · Fax: 944 71 24 28
 e-mail: info@galea.es · web: www.galea.es

■ SBM - 500 | BISELADORA ESTACIONARIA


Biseladora estacionaria para el mecanizado de bordes rectos en piezas de diferentes tamaños. Diseño moderno, sistemas de control avanzados y solución innovadora para la optimización de los procesos de trabajo y maximización de la eficiencia en la producción.

■ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alta calidad de la superficie
- Ajuste preciso del ángulo del bisel desde 15 hasta 60 grados y del ancho del bisel hasta 30mm.
- Ajuste continuo de la velocidad del eje y del ratio de avance, para diferentes tipos de acero y aluminio
- Nuevo cabezal de corte rotatorio de alta velocidad equipado con 10 plaquitas
- Plaquitas para diferentes materiales
- Áreas no afectadas por el calor ni distorsión de la pieza de trabajo
- Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas
- Altura de la pieza de trabajo hasta 100mm.
- Motor potente 7.500W
- Rueda de control de contacto 3D que asegura una alineación apropiada de la pieza de trabajo contra el cabezal de corte
- Banco de trabajo con cómodos rodillos
- Contenedor espacioso para viruta
- Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas
- Adaptador para biselado de tubería diámetro exterior 50-150mm. (2-6")




Biselado de bordes




Ancho del bisel hasta 30mm.



Ajuste continuo ángulo bisel 15°-60°



Altura pieza de trabajo de 3mm. a 100mm



Ancho mín. pieza de trabajo 50mm.
Largo mín. pieza de trabajo 150mm.



Biselado tubería diámetro exterior desde 50mm. hasta 150mm. (opcional)

Especificaciones técnicas

Voltaje	3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Potencia	7500 W
Velocidad (Sin carga)	500 - 2920 rpm
Ratio avance	hasta 3.3 m/min
Avance por rueda de contacto	SI
Rango ángulo de bisel	15 - 60° con ajuste continuo de ángulo
Ancho bisel	hasta 30 mm
Cabezal de corte con 10 plaquitas	SI
Dimensiones mínimas de una barra	50x150x3 mm
Alto máximo de la pieza de trabajo	hasta 100 mm
Peso	850 kg
Referencia	UKS-0573-10-00-00-0



Banco de trabajo con cómodos rodillos



Válida para diferentes materiales incluyendo aluminio



Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas



Posibilidad de biselado exterior de tubería


Set básico:

- Máquina SBM-500
- Set de Herramientas
- Manual del usuario

Accesorios:

- GLW-000030 - Cabezal de corte
- PLY-000396 - Plaquitas para acero (Se necesitan 10 uds.)
- PLY-000408 - Plaquitas para aluminio (Se necesitan 10 uds.)

Plaquitas para acero inoxidable disponibles bajo pedido

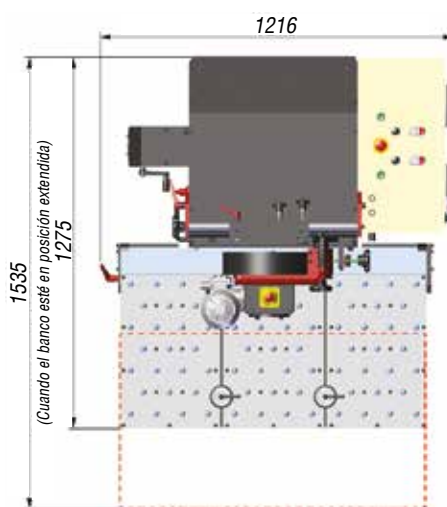

STL-0573-37-00-00-0 - Mesa auxiliar para piezas largas

PRK-0573-36-00-00-0 - Adaptador para biselado de tubería diám. ext. 50-150 mm (2-6")



Panel de control sencillo



Ajuste preciso del ángulo del bisel




Ajuste sencillo del ancho del bisel



Contenedor espacioso para viruta



Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas

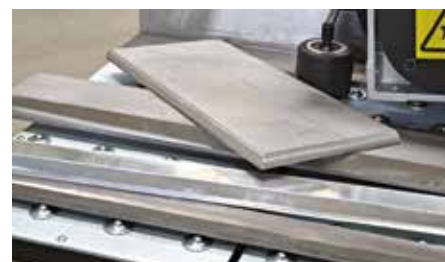

Biseles de alta calidad



S.G.I. GALEA S.L.

Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
 Tel.: 902 30 08 30 · Fax: 944 71 24 28
 e-mail: info@galea.es · web: www.galea.es

■ SBM - 500 | BISELADORA ESTACIONARIA


Biseladora estacionaria para el mecanizado de bordes rectos en piezas de diferentes tamaños. Diseño moderno, sistemas de control avanzados y solución innovadora para la optimización de los procesos de trabajo y maximización de la eficiencia en la producción.

■ CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Alta calidad de la superficie
- Ajuste preciso del ángulo del bisel desde 15 hasta 60 grados y del ancho del bisel hasta 30mm.
- Ajuste continuo de la velocidad del eje y del ratio de avance, para diferentes tipos de acero y aluminio
- Nuevo cabezal de corte rotatorio de alta velocidad equipado con 10 plaquitas
- Plaquitas para diferentes materiales
- Áreas no afectadas por el calor ni distorsión de la pieza de trabajo
- Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas
- Altura de la pieza de trabajo hasta 100mm.
- Motor potente 7.500W
- Rueda de control de contacto 3D que asegura una alineación apropiada de la pieza de trabajo contra el cabezal de corte
- Banco de trabajo con cómodos rodillos
- Contenedor espacioso para viruta
- Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas
- Adaptador para biselado de tubería diámetro exterior 50-150mm. (2-6")




Biselado de bordes




Ancho del bisel hasta 30mm.



Ajuste continuo ángulo bisel 15°-60°



Altura pieza de trabajo de 3mm. a 100mm



Ancho mín. pieza de trabajo 50mm.
Largo mín. pieza de trabajo 150mm.



Biselado tubería diámetro exterior desde 50mm. hasta 150mm. (opcional)

Especificaciones técnicas

Voltaje	3~ 400 VAC + N+PE, 50/60 Hz
Potencia	7500 W
Velocidad (Sin carga)	500 - 2920 rpm
Ratio avance	hasta 3.3 m/min
Avance por rueda de contacto	SI
Rango ángulo de bisel	15 - 60° con ajuste continuo de ángulo
Ancho bisel	hasta 30 mm
Cabezal de corte con 10 plaquitas	SI
Dimensiones mínimas de una barra	50x150x3 mm
Alto máximo de la pieza de trabajo	hasta 100 mm
Peso	850 kg
Referencia	UKS-0573-10-00-00-0



Banco de trabajo con cómodos rodillos



Válida para diferentes materiales incluyendo aluminio



Mesas supletorias para acomodar piezas de trabajo largas



Posibilidad de biselado exterior de tubería


Set básico:

- Máquina SBM-500
- Set de Herramientas
- Manual del usuario

Accesorios:

- GLW-000030 - Cabezal de corte
- PLY-000396 - Plaquitas para acero (Se necesitan 10 uds.)
- PLY-000408 - Plaquitas para aluminio (Se necesitan 10 uds.)

Plaquitas para acero inoxidable disponibles bajo pedido

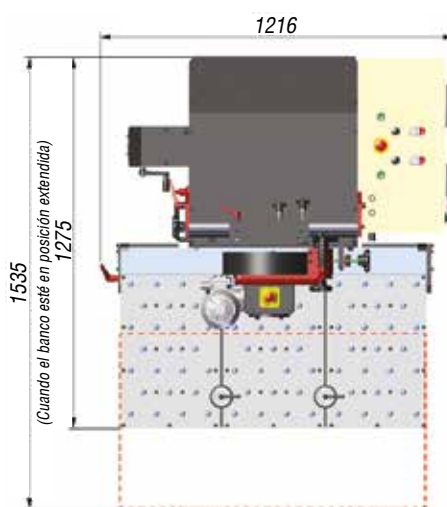

STL-0573-37-00-00-0 - Mesa auxiliar para piezas largas

PRK-0573-36-00-00-0 - Adaptador para biselado de tubería diám. ext. 50-150 mm (2-6")



Panel de control sencillo



Ajuste preciso del ángulo del bisel




Ajuste sencillo del ancho del bisel



Contenedor espacioso para viruta



Fácil acceso al cabezal de corte y las plaquitas

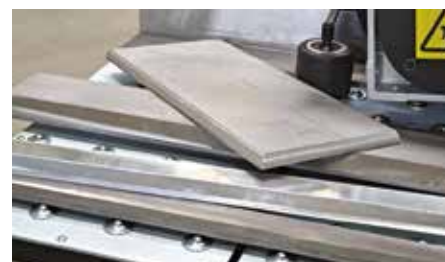

Biseles de alta calidad



S.G.I. GALEA S.L.

Pol. Ind. Urazandi 48950 Asúa-Erandio (Vizcaya)
 Tel.: 902 30 08 30 · Fax: 944 71 24 28
 e-mail: info@galea.es · web: www.galea.es